

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

typ svítidla: ELEKTRA (3,3L,3K), META, META L


osmont



Svítidlo lze použít jako stropní i nástěnné.

- pootočením proti směru hodinových ručiček uvolněte stínítko (koš) od montury (1)
- zkontrolujte, zda je vypnut přívod elektrické energie
- otvorem (průchodkou) v montuře protáhněte přívodní kabel a monturu připevňte šrouby ke stěně (stropu) přes pryžové podložky (přívodní kabel lze připojit ze dna i z boku svítidla)
- přívodní vodiče opatřete přiloženými silikonovými návlečkami
- připojte přívodní vodiče
- instalujte zdroj světla
- nasadte stínítko vybráním na výstupky v montuře a pootočením ve směru hodinových ručiček zajistěte (2)

U verze ELEKTRA 3K nasadte stínítko vybráním na výstupky v montuře, pootočte ve směru hodinových ručiček, až se kryje vybrání ve stínítku s vybráním v montuře, nasadte koš a dalším pootočením stínítka koš zajistěte.

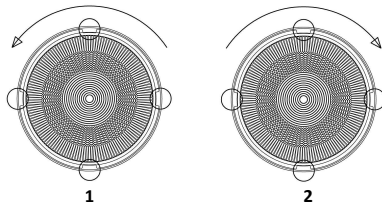

### Elektrická instalace a bezpečnost:

Obecně je nutno dbát platných norem EU. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací.

[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

typ svítidla: ELEKTRA (3,3L,3K), META, META L


osmont



Svítidlo lze použít jako stropní i nástěnné.

- pootočením proti směru hodinových ručiček uvolněte stínítko (koš) od montury (1)
- zkontrolujte, zda je vypnut přívod elektrické energie
- otvorem (průchodkou) v montuře protáhněte přívodní kabel a monturu připevňte šrouby ke stěně (stropu) přes pryžové podložky (přívodní kabel lze připojit ze dna i z boku svítidla)
- přívodní vodiče opatřete přiloženými silikonovými návlečkami
- připojte přívodní vodiče
- instalujte zdroj světla
- nasadte stínítko vybráním na výstupky v montuře a pootočením ve směru hodinových ručiček zajistěte (2)

U verze ELEKTRA 3K nasadte stínítko vybráním na výstupky v montuře, pootočte ve směru hodinových ručiček, až se kryje vybrání ve stínítku s vybráním v montuře, nasadte koš a dalším pootočením stínítka koš zajistěte.

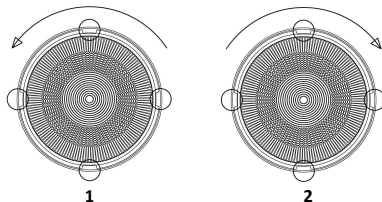

### Elektrická instalace a bezpečnost:

Obecně je nutno dbát platných norem EU. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací.

[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

typ svítidla: ELEKTRA (3,3L,3K), META, META L


osmont



Svítidlo lze použít jako stropní i nástěnné.

- pootočením proti směru hodinových ručiček uvolněte stínítko (koš) od montury (1)
- zkontrolujte, zda je vypnut přívod elektrické energie
- otvorem (průchodkou) v montuře protáhněte přívodní kabel a monturu připevňte šrouby ke stěně (stropu) přes pryžové podložky (přívodní kabel lze připojit ze dna i z boku svítidla)
- přívodní vodiče opatřete přiloženými silikonovými návlečkami
- připojte přívodní vodiče
- instalujte zdroj světla
- nasadte stínítko vybráním na výstupky v montuře a pootočením ve směru hodinových ručiček zajistěte (2)

U verze ELEKTRA 3K nasadte stínítko vybráním na výstupky v montuře, pootočte ve směru hodinových ručiček, až se kryje vybrání ve stínítku s vybráním v montuře, nasadte koš a dalším pootočením stínítka koš zajistěte.

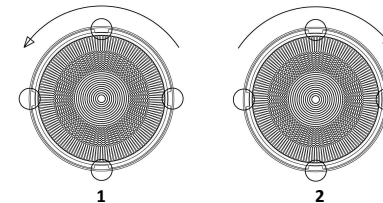

### Elektrická instalace a bezpečnost:

Obecně je nutno dbát platných norem EU. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací.

[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

typ svítidla: ELEKTRA (3,3L,3K), META, META L


osmont



Svítidlo lze použít jako stropní i nástěnné.

- pootočením proti směru hodinových ručiček uvolněte stínítko (koš) od montury (1)
- zkontrolujte, zda je vypnut přívod elektrické energie
- otvorem (průchodkou) v montuře protáhněte přívodní kabel a monturu připevňte šrouby ke stěně (stropu) přes pryžové podložky (přívodní kabel lze připojit ze dna i z boku svítidla)
- přívodní vodiče opatřete přiloženými silikonovými návlečkami
- připojte přívodní vodiče
- instalujte zdroj světla
- nasadte stínítko vybráním na výstupky v montuře a pootočením ve směru hodinových ručiček zajistěte (2)

U verze ELEKTRA 3K nasadte stínítko vybráním na výstupky v montuře, pootočte ve směru hodinových ručiček, až se kryje vybrání ve stínítku s vybráním v montuře, nasadte koš a dalším pootočením stínítka koš zajistěte.

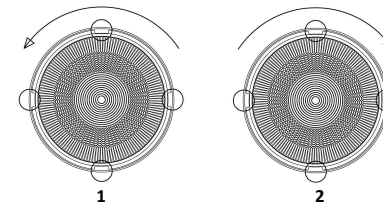

### Elektrická instalace a bezpečnost:

Obecně je nutno dbát platných norem EU. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací.

[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)